



DC / DC Converter

FDKは、ネットワーク機器(サーバー、通信機)用標準DC/DCコンバータを開発いたしました。コンバータ専用ICを使用し、高密度、高性能、低消費電力、低価格を実現しております。

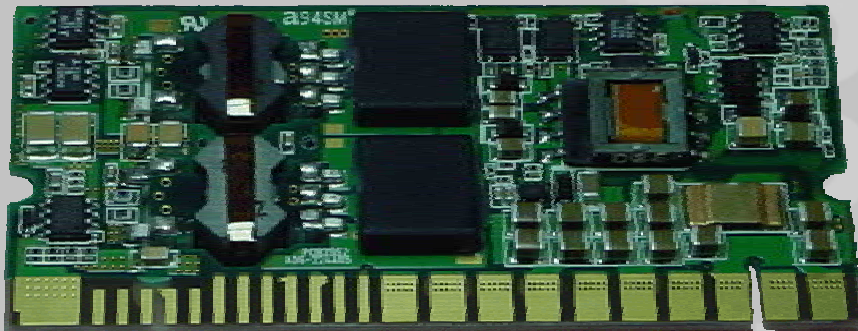

Sip Type(Isolation)高密度DC/DCコンバータ

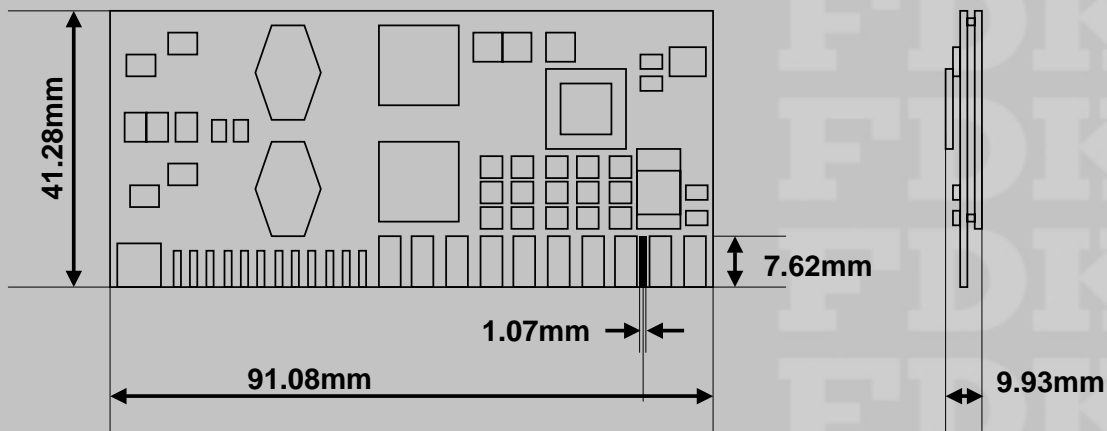

仕様

入力電圧	DC36V ~ DC75V
出力電圧	DC0.85V ~ 1.75V / DC1.3V ~ 3.5V / DC5V / DC12V
出力電流	0 ~ 40A / 0 ~ 40A / 25A / 12.5A
効 率	87%(3V出力)
高速応答	50A/μs
回路方式	フルブリッジ回路方式
発振周波数	350kHz (出力700kHz)

当カタログの記載内容は、改良のため予告なく変更することや、製造を中止する事があります。ご注文に際しては弊社営業担当部門にご確認ください。