


## Optical Access Switch SW-HUB

### LM9023 / LM9029 用途例



屋内設置Access Switch

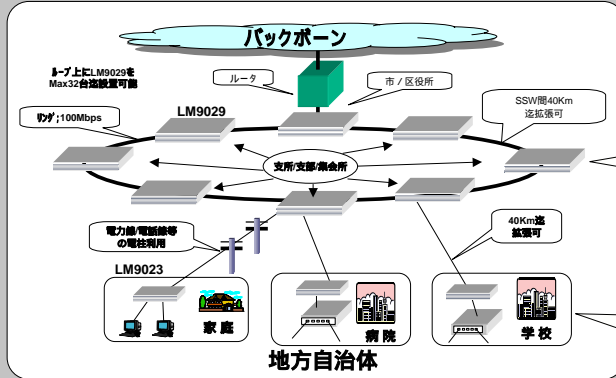


LM9029

屋内設置Access Switch



LM9023

### LM9036 用途例

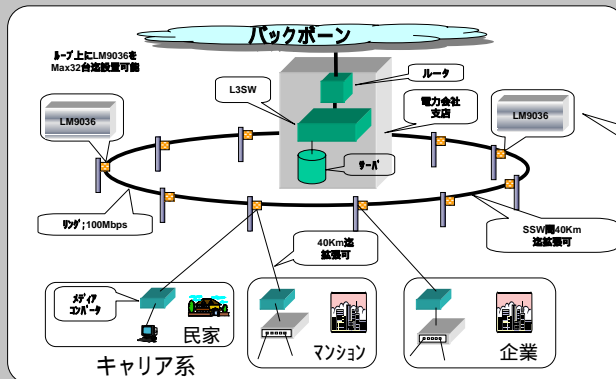

屋外設置Access Switch **NEW**



LM9036

### 特徴

- 32台STP構成が可能
  - VLAN機能
- LM9036 高速切り替え機能 (トポロジ-チェンジ時間10秒)

### 仕様

		LM9023	LM9029	LM9036	備考
幹線インターフェース	100BASE-FX(SC)	1	2	1	SMF20Km
支線インターフェース	100BASE-FX(SC)				
	10/100BASE-TX	2	8	9	SMF20Km
保守インターフェース	10/100BASE-TX		2	2	SMF20Km
	RS232C	1	1	1	
スパーニングツリー	(IEEE802.1d)				
独自スパーニングツリー					リング32台構成可
リンクアプリケーション					
タグVLAN, ポ-トVLAN			4094		1-4094内の任意ID
SNMPエージェント機能					
TeI.net, FTP					
フロー制御	(IEEE802.1p)				
優先制御	(IEEE802.1p)				4レベル
MACアドレス学習			4000個		
諸元	外形寸法(W.D.Hmm)	210×250×46	440×340×68	470×190×230	
	重量(Kg)	2.2	5	10	
	動作環境(温度)	5~40	5~40	-10~50	
	動作環境(湿度)	20~80%RH	20~80%RH	20~95%RH	
	電源	AC100V±10%			
	消費電力	23W以下	52W以下	47W以下	

当カタログの記載内容は、改良のため予告なく変更することや、製造を中止する事があります。ご注文に際しては弊社営業担当部門にご確認ください。