




分散化電源対応 DC-DCコンバータ

参考出品

<小型・高効率>

<Wシリーズ 2シリーズ2タイプ 全72機種>

ネットワーク電源の動向

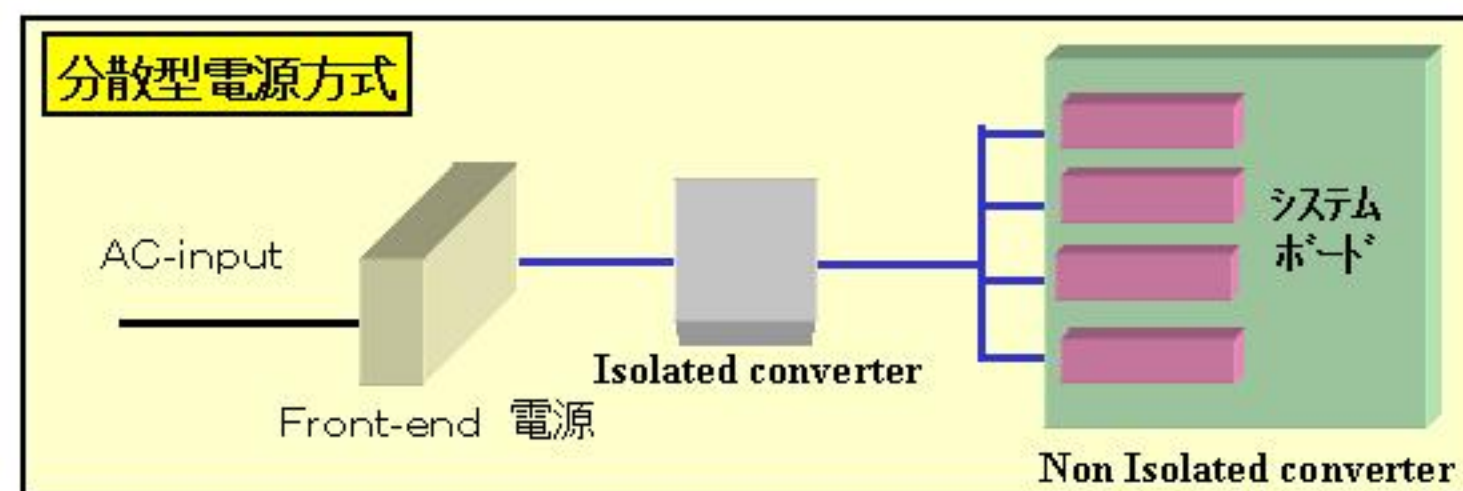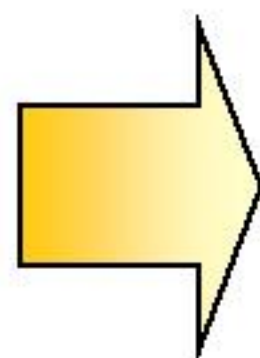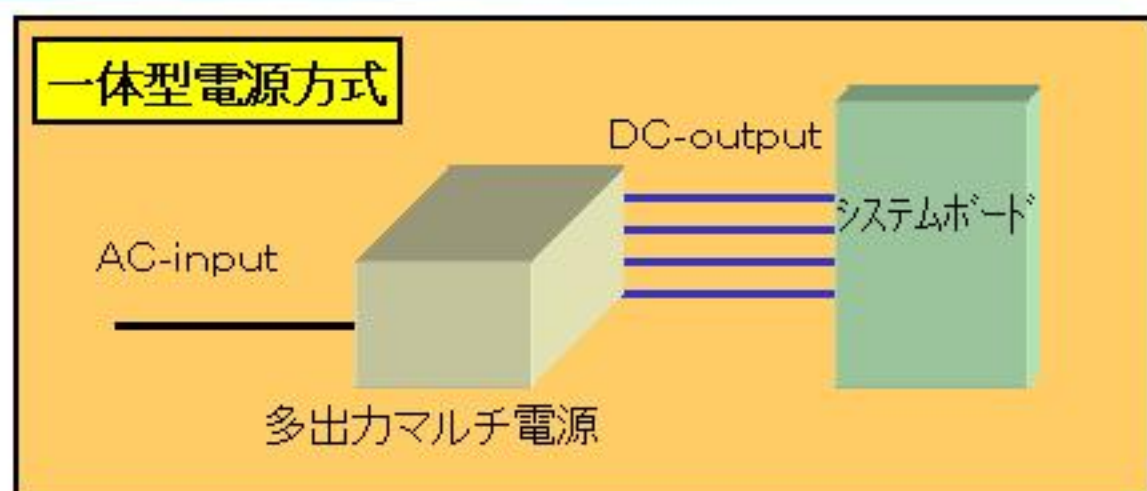

特長

- ▶ 小型高出力 (省スペース)
- ▶ 高効率 (電力効率95%: 当社パワーインタクタ使用)
- ▶ 高精度出力電圧 (0.9~5.0V: Max20A)
- ▶ 低ノイズ
- ▶ ヒートシンク不要
- ▶ 豊富なラインアップ (SIPタイプ、SMTタイプ 全72機種)

仕様

製品名		DC-DCコンバータ「Wシリーズ」			
入力電圧 (Vin)		10V~14V			
出力電圧 (Vout)		0.9V, 1.0V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 3.3V, 5.0V			
出力電流 (Iout)		5.0A	10.0A	15.0A	20.0A
効率 (η)		95% max (3.3 Vout Full Load at 25°C)			
寸法 (L×W×H)	SIP type	22.8mm×10.2mm×5.5mm		50.8mm×12.7mm×8.3mm	
	SMT type	20.3mm×11.5mm×6.3mm		33.0mm×13.4mm×8.2mm	
動作温度範囲		-40°C~+85°C			

Wシリーズ SIPタイプ

5A & 10A



15A & 20A



Wシリーズ SMTタイプ

5A & 10A



15A & 20A

