
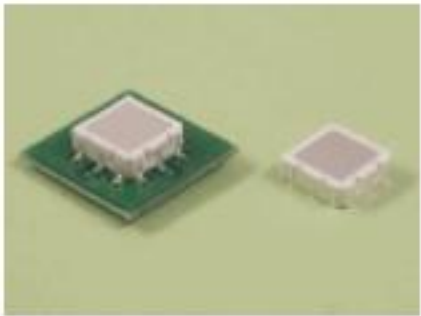
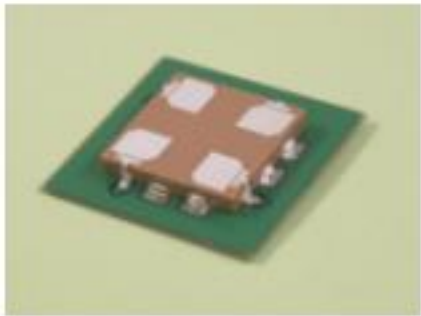


無線LAN用アンテナ

無線LANおよびBluetoothの周波数帯に対応

NEW

仕様	「DA-4T29Nシリーズ」	「DA-2U30Pシリーズ」	「DA-3S25N&P&6S25Pシリーズ」
			
インピーダンス	50Ω	50Ω	50Ω
周波数帯	2400～2483.5MHz 4900～5825MHz	2400～2483.5MHz	4900～5091MHz(6S25) 5150～5350MHz(3S25)
偏波	直線(Liner)	右旋円偏波(RHCP)	右旋円偏波(RHCP)
利得	2dBil Typ.(2450MHz) 3dBil Typ.(5250&5725MHz)	(天頂方向) 4dBic Typ	(天頂方向) 4dBic Typ
軸比	—	(天頂方向)3dB Max	(天頂方向)3dB Max
VSWR	3.0:1(Lower Band) 2.0:1(Middle&High Band)	2.0:1	2.0:1
寸法 (W×L×H)	8×3×1.5mm	40×40×5mm	10×10×3mm(3S25N) 19×19×4mm(3S25P,6S25P)

注)Bluetoothは、米国Bluetooth SIGの登録商標です。