



1kWh級 水素/空気二次電池モジュールの開発

目的：高エネルギー密度化達成のため、電池の大容量化・積層化を実施する。

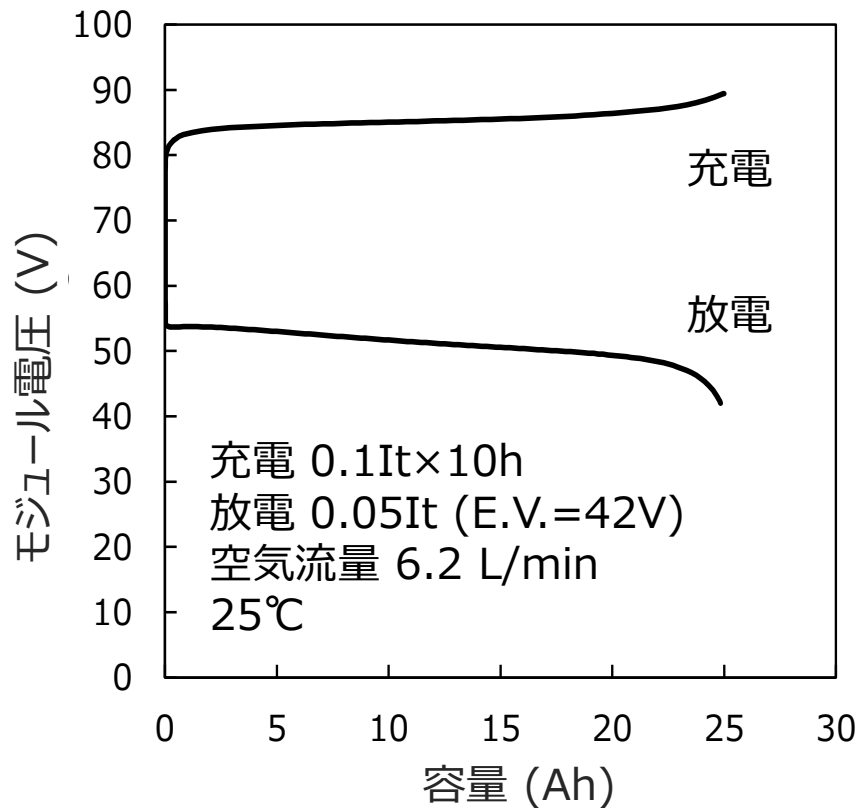

25Ah×48V (60積層)

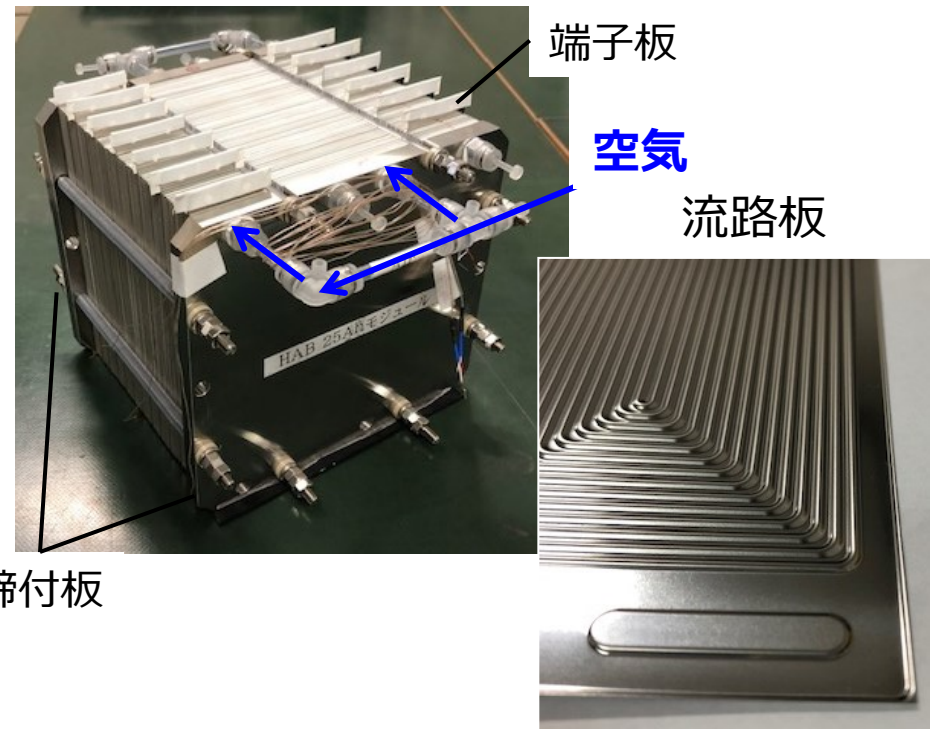

**結果：1.265kWhの安定な充放電挙動を確認し、
261Wh/L(締付板や突起部分を除く)のエネルギー密度を達成した。**