


High performance Ferrite sheets (PE72) For EMI suppression

高性能ノイズ対策シートは、合成ゴムをマトリクスとし、扁平状の金属軟磁性粉末を高充填したものです。従来のフェライトシートと比較し、極めて高いシールド性能と電磁波抑制性能を発揮します。

特徴

- 優れたシールド性能と電磁波抑制性能
- 柔軟性に富み加工が容易
- 両面テープ付、ハーフカット等のカスタム対応が可能

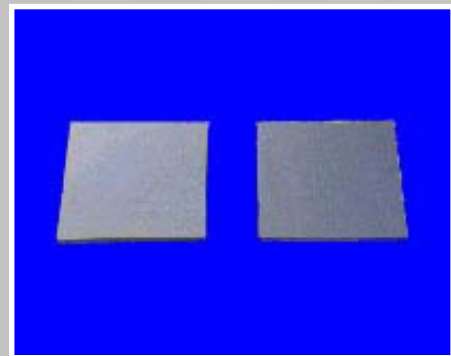


用途

- 各種デジタル電子機器からのEMIノイズ対策


特性

品番	PE72	
初透磁率	20	
密度(kg/m ³ × 10 ³)	3.0	
使用温度範囲()	-30 ~ +100	
形状	シート品	297 × 210mm
	ロール品	200mm幅 × 15m
厚み	0.25mm・0.5mm・1.0mm	

近傍界での結合抑制レベル

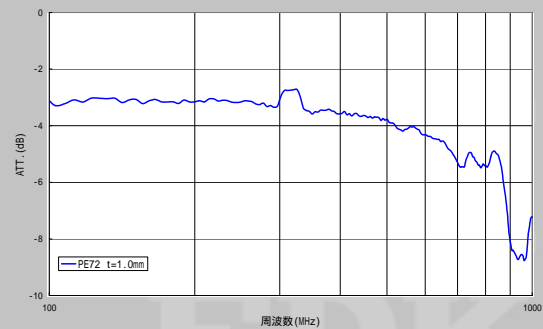

磁気特性

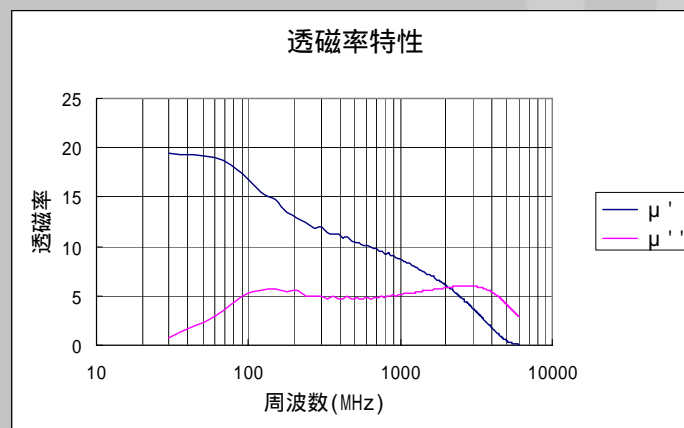

当カタログの記載内容は、改良のため予告なく変更することや、製造を中止する事があります。ご注文に際しては弊社営業担当部門にご確認ください。